会签 Confirmed by	建筑 Architecture	结构 Structure	暖通 HVAC	给排水 Plumbing	电气 Electricity	弱电 ELV

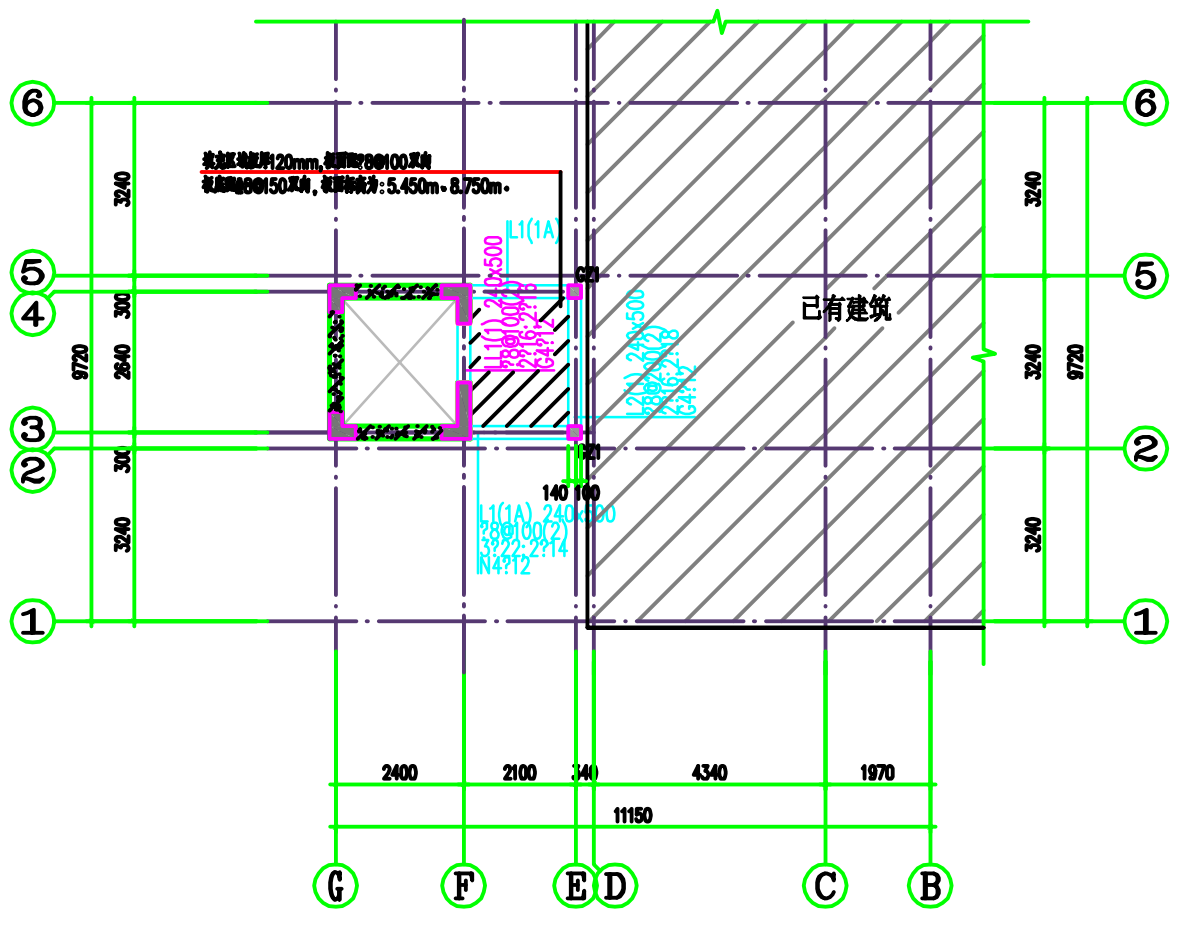
6
5
4
3
2
1
3240
300
2640
300
3240
9720
填充区域板厚120mm，板面筋?8@100双向
板底筋?8@150双向，板面标高为：5.450m、8.750m。
L1(1A)
L1(1) 240x500
?8@100(2)
2?16;2?16
G4?12
GZ1
L2(1) 240x500
?8@100(2)
2?16;2?18
G4?12
L1(1A) 240x500
?8@100(2)
3?22;2?14
N4?12
140 100
已有建筑
2400
2100
340
4340
1970
11150
G
F
E
D
C
B

5.450、8.750结构布置平面图

梁施工说明：

1. 未注明的梁顶标高均同本层基准标高。
2. 在梁上集中荷载(次梁)处，在主梁内的次梁两侧各附加3组箍筋，其直径、肢数同主梁箍筋，间距50。
3. 不论是否同一梁号，相邻跨钢筋直径相同时，施工时尽量拉通。
4. 本图梁采用平面整体表示方法，制图规则和构造按《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)。
5. 本图梁定位除已注明外均为轴线居中或平墙柱边
6.上部混凝土强度等级为C30

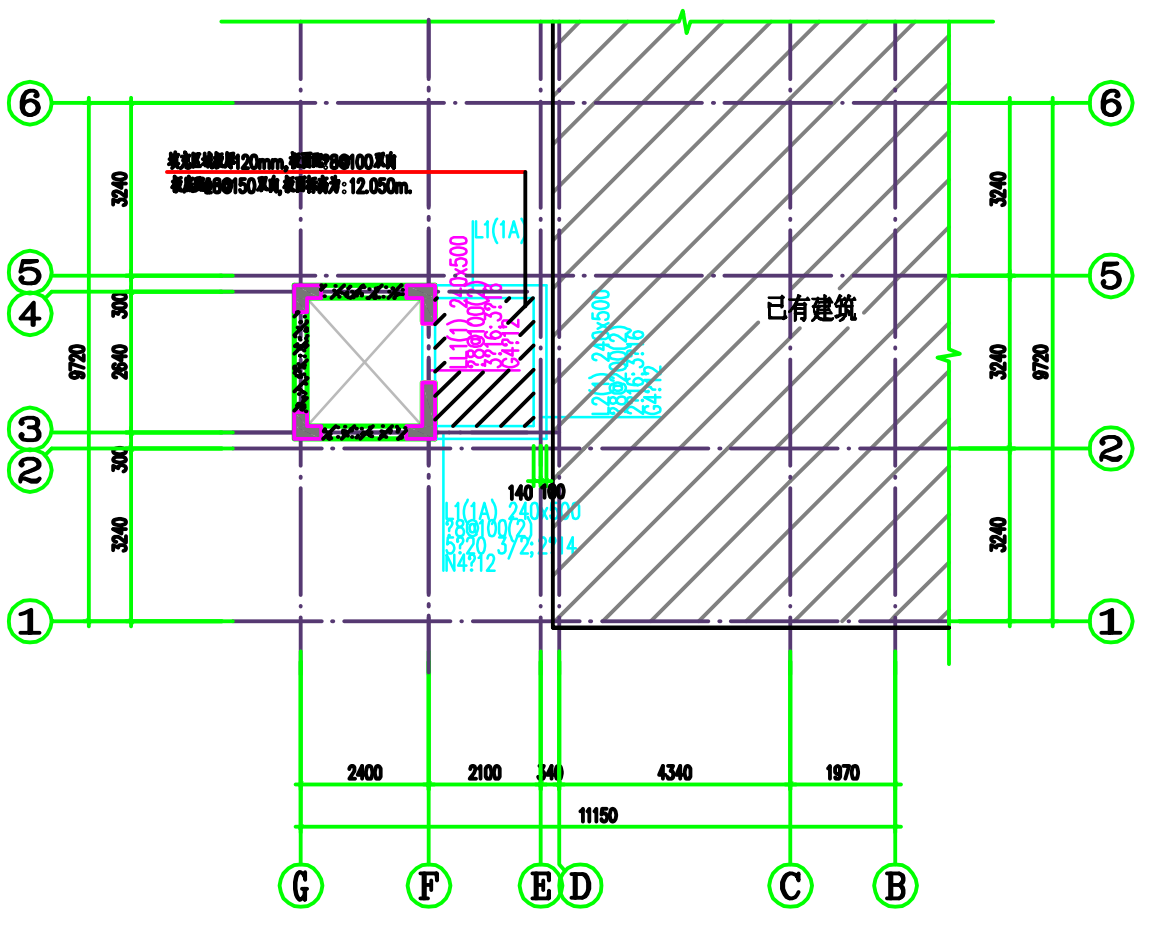
6
5
4
3
2
1
3240
300
2640
300
3240
9720
填充区域板厚120mm，板面筋?8@100双向
板底筋?8@150双向，板面标高为：12.050m.
L1(1A)
L1(1) 240x500
?8@100(2)
3?16;3?18
G4?12
L2(1) 240x500
?8@200(2)
2?16;3?16
G4?12
L1(1A) 240x500
?8@100(2)
5?20 3/2;2?14
N4?12
140 100
已有建筑
2400
2100
340
4340
1970
11150
G
F
E
D
C
B

12.050结构布置平面图

梁施工说明：

1. 未注明的梁顶标高均同本层基准标高。
2. 在梁上集中荷载(次梁)处，在主梁内的次梁两侧各附加3组箍筋，其直径、肢数同主梁箍筋，间距50。
3. 不论是否同一梁号，相邻跨钢筋直径相同时，施工时尽量拉通。
4. 本图梁采用平面整体表示方法，制图规则和构造按《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)。
5. 本图梁定位除已注明外均为轴线居中或平墙柱边
6.上部混凝土强度等级为C30

修改记录
modify record

设计单位
Design Institute

浙江新时代建筑设计有限公司
Zhejiang New Era
ArchitecturalDesign CO.LTD

设计证书编号 （甲级）A133012291

建设单位
Client

浙江师范大学

项目名称
Subject

教授工作室装修工程加装电梯

工程名称 ProjectName	教授工作室装修工程加装电梯		
工程编号 Project No.		日期 Date	2019.12

职责 Responsibility	姓名 Name	签字 Signature
项目负责人 The project leader	斯敏浩	
专业负责人 Discipline Responsible	叶震睿	
设计 Designed by	朱彩梅	
绘图 Drawn by	朱彩梅	
校对 Checked by	钱斌	
审核 Reviewed by	叶震睿	
审定 Review approval	斯敏浩	

图纸名称
Sheet Title

5.450、8.750结构布置平面图
12.050结构布置平面图

专业 Discipline	结构	阶段 Stage	施工图
图号 Sheet No.	04	版次 Rev.	1

发图负责人签字
STAMP 1

出图签字
STAMP 2

执业签字
STAMP 3

本图须加盖出图签字 ，否则一律无效
Invalid Unless Stamped